
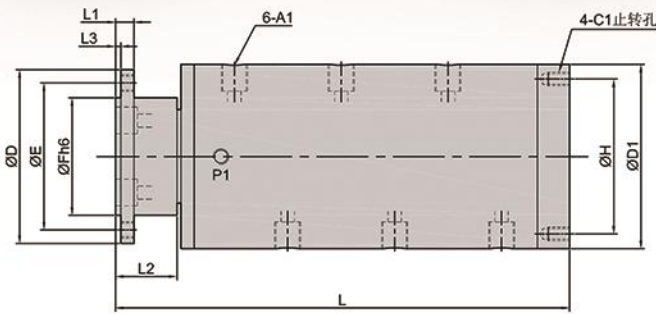
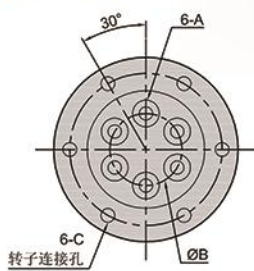


MEH6-SERIES



高速型旋转接头 支持多个同个通路传送

工作参数：
WORKING PARAMETERS

- 通道数：6进6出
- 真空压力：-1.5KPA
- 材 质：特种钢
- 最大正压：25MPA
- 最高转速：2000RPM
- 工作温度：-40°C~+125°C

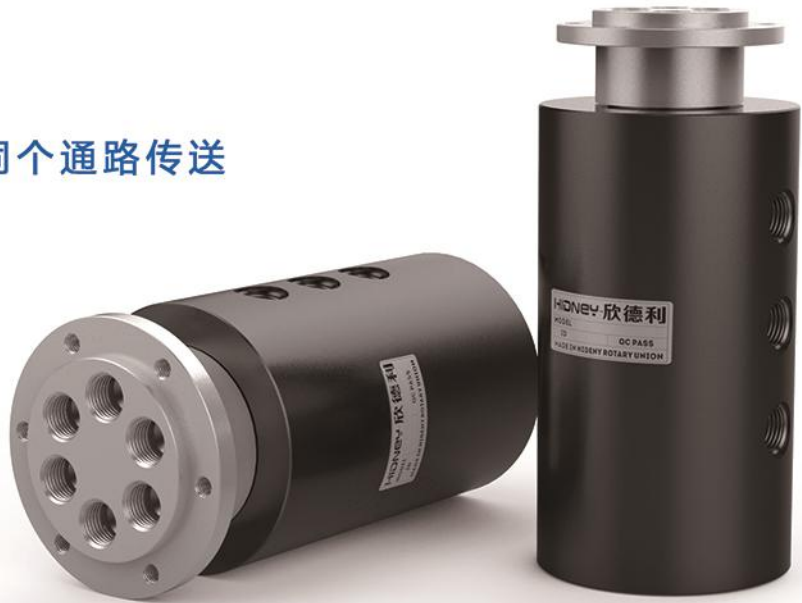

型号 Model	A	A1	P1	B mm	C mm	C1 mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
MEH618	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	29	5.5	M5	64	69	52	46	59	144	12	30	4
MEH614	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/8	33	7.0	M6	74	79	62	52	69	150	12	30	4
MEH638	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/8	44	7.0	M6	94	84	82	70	74	162	14	32	4

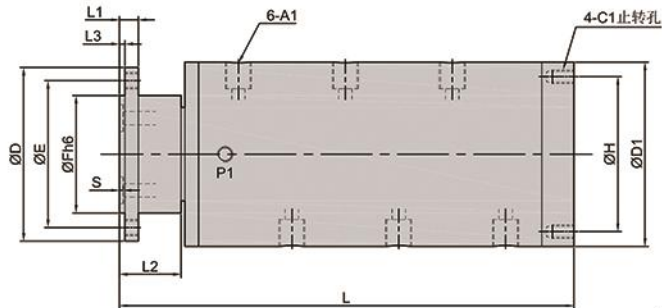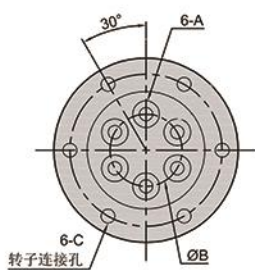

型号 Model	A1	A	P1	B mm	C mm	C1 mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm
MEH618-07	Rc1/8	7*2	Rc1/8	20	5.5	M5	54	69	44	33	59	144	12	30	4	1.4
MEH614-09	Rc1/4	9*2	Rc1/8	22	7.0	M6	59	79	48	35	69	150	12	30	4	1.4
MEH638-010	Rc3/8	10*2	Rc1/8	25	7.0	M6	64	84	53	40	74	162	14	32	4	1.4