


MFQD 10 SERIES

10通路气（液）2~200路电可选

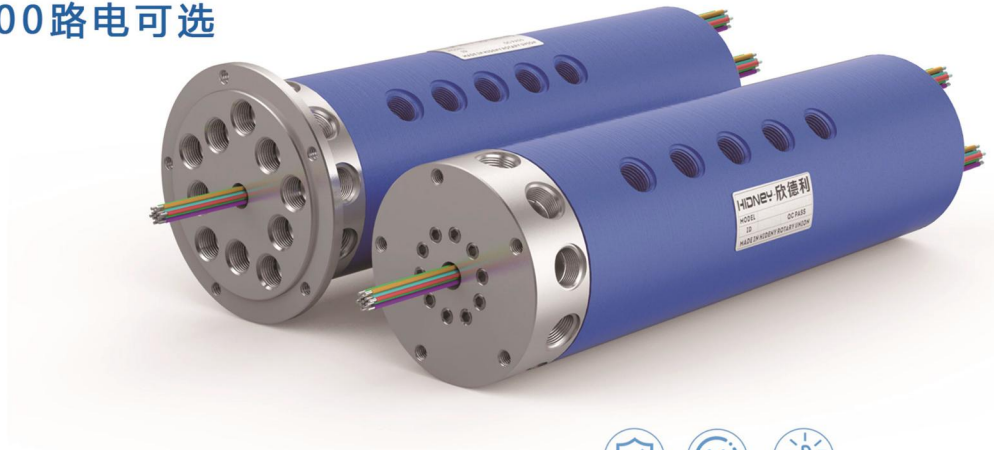

产品特点： PRODUCT CHARACTERISTICS


- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，同时传送气功率电信号等介质

工作参数： WORKING PARAMETERS



- 额定电压：功率:0-240VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$ $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
- 绝缘强度：500VAC@50HZ, 60S
- 最高转速：400RPM
- 最大压力：10BAR
- 最高温度：125°C

MFQD10M5气电旋转接头尺寸图

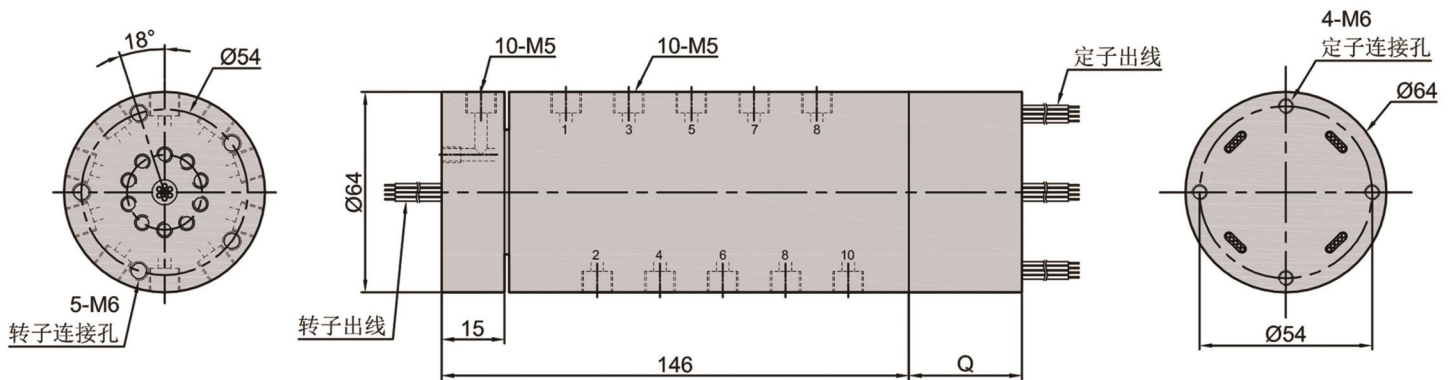


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD10M5-S0605	5A	6	36
MFQD10M5-S01205	5A	12	66
MFQD10M5-S01802	2A	18	66
MFQD10M5-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD10M5-S03602	2A	36	71
MFQD10M5-S05602	2A	56	91
MFQD10M5-S01805	5A	18	93
MFQD10M5-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD10M5-S03005	5A	30	127
MFQD10M5-S03605	5A	36	147
MFQD10M5-S04205	5A	42	167
MFQD10M5-S04805	5A	48	182
MFQD10M5-S06005	5A	60	227

MFQD1018系列气电旋转接头尺寸图

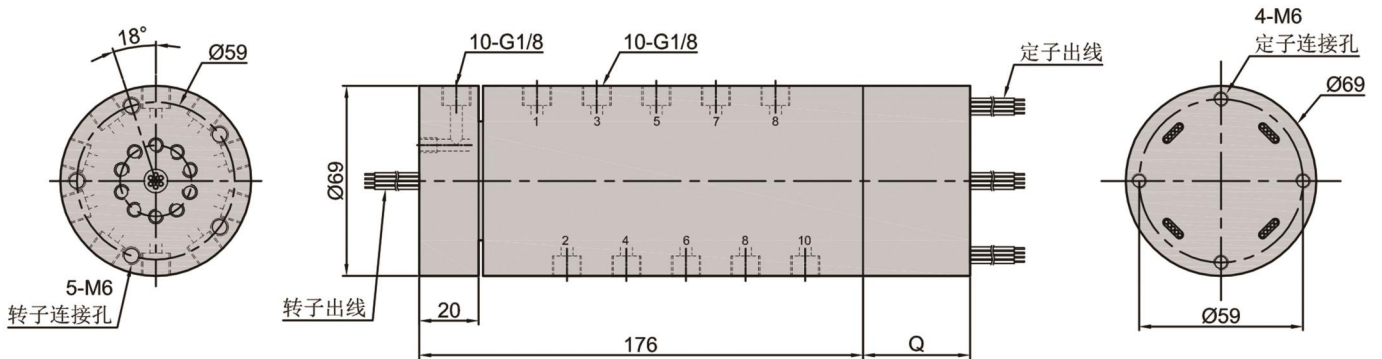


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1018-S0605	5A	6	36
MFQD1018-S01205	5A	12	66
MFQD1018-S01802	2A	18	66
MFQD1018-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1018-S03602	2A	36	71
MFQD1018-S05602	2A	56	91
MFQD1018-S01805	5A	18	93
MFQD1018-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1018-S03005	5A	30	127
MFQD1018-S03605	5A	36	147
MFQD1018-S04205	5A	42	167
MFQD1018-S04805	5A	48	182
MFQD1018-S06005	5A	60	227

MFQD1014系列气电旋转接头尺寸图

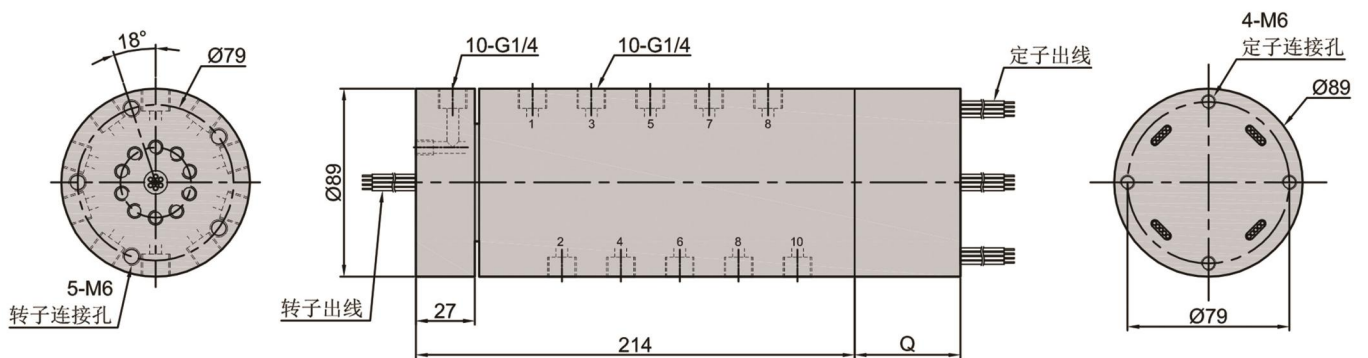


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1014-S0605	5A	6	36
MFQD1014-S01205	5A	12	66
MFQD1014-S01802	2A	18	66
MFQD1014-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1014-S03602	2A	36	71
MFQD1014-S05602	2A	56	91
MFQD1014-S01805	5A	18	93
MFQD1014-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1014-S03005	5A	30	127
MFQD1014-S03605	5A	36	147
MFQD1014-S04205	5A	42	167
MFQD1014-S04805	5A	48	182
MFQD1014-S06005	5A	60	227

MFQD1038系列气电旋转接头尺寸图

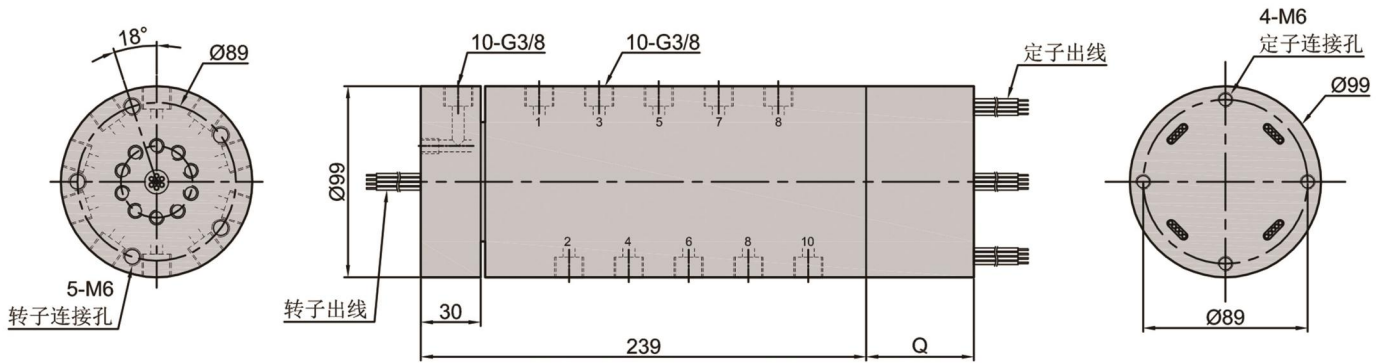

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1038-S0605	5A	6	36
MFQD1038-S01205	5A	12	66
MFQD1038-S01802	2A	18	66
MFQD1038-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1038-S03602	2A	36	71
MFQD1038-S05602	2A	56	91
MFQD1038-S01805	5A	18	93
MFQD1038-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1038-S03005	5A	30	127
MFQD1038-S03605	5A	36	147
MFQD1038-S04205	5A	42	167
MFQD1038-S04805	5A	48	182
MFQD1038-S06005	5A	60	227